



Système HoriZen[®] Portails pivotants


Contrôle d'accès

Portails pivotants avec ou sans remplissage HoriZen Prime composite

Détail produit



portail pivotant simple

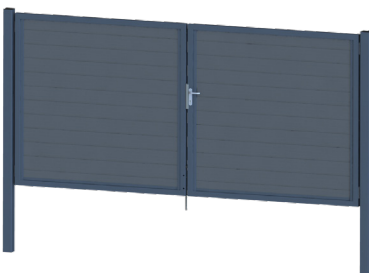

portail pivotant double

AVANTAGES

Composite ou sans remplissage

Pour un parfait assortiment avec le remplissage HoriZen Prime composite, les portails peuvent être commandés avec les planches composite correspondantes. Les portails peuvent également être commandés sans aucun remplissage, ce qui permet d'utiliser un autre remplissage de son choix (20 mm).

Haute qualité

- Construction rigide du cadre en acier
- Soudure du cadre en angle à 45°
- Accessoires du portail en acier inoxydable de qualité, avec serrure intégrée

Gamme large et flexible

Les portails pivotants simples sont disponibles avec le remplissage HoriZen Prime. Les dimensions standard du portail pivotant simple sont de 100 cm de largeur x 180 cm de hauteur. Le cadre et les poteaux du portail sont disponibles en RAL 7016 S (structuré). La portail a un sens d'ouverture universel.

Installation facile

Sens d'ouverture universel, qui peut être déterminé au moment de la pose

Avantages

Certifié CE | Sens d'ouverture universel | Construction solide et rigide | La face avant et arrière du portail sont identiques | Esthétique | Accessoires de haute qualité

Applications



Fonctionnalités



Cadre

Portails pivotants simples (980 x 1845 mm)

- Cadre en acier, profils 60 x 60 mm
- Soudure en angle à 45°
- Revêtement polyester anthracite
- Profils anodisés avec revêtement polyester (pour le maintien du remplissage)

Poteaux

- Set de 2 poteaux en acier (portails simples : poteau avec charnières et poteau avec charnières et gâche ; portails doubles : 2 poteaux avec charnières) de 100 x 100 x 3 mm ; si la largeur du vantail est > 1,5m section du poteau : 120x120x3 mm
- Galvanisé à chaud avec revêtement polyester RAL 7016 S
- Longueur du poteau 2600 mm pour pose à sceller

Remplissages

Composite HoriZen Prime

- Couleur anthracite
- Couleur marron
- Pas de remplissage

Gamme

Portails pivotants simples :

- Dimensions standard 1000 x 1800 mm
- Dimensions hors standard :
 - * Portail pivotant simple avec une largeur de vantail comprise entre 980 mm et 1930 mm (max)
 - * Hauteur maximale du vantail 1845 mm

Portails pivotants doubles :

- Largeur max du portail double : 4000 mm x 1800 mm de hauteur
- Des largeurs de vantail asymétriques sont possibles avec une largeur maximale du vantail de 1930 mm/vantail

Accessoires

- Serrure intégrée avec cylindre de 80 mm
- 2 poignées décoratives en acier inoxydable
- Un profil en U pour la fixation du remplissage composite aux poteaux du portail (profil en U disponible en RAL 7016 S)



Serrure et cylindre



Poignées



Gâche



Charnières

PORTAILS PIVOTANTS SIMPLES HORIZEN STANDARD

Remplissage	Type	Couleurs disponibles pour les planches	Couleurs disponibles pour le cadre du portail	Couleurs disponibles pour les poteaux du portail	Largeur du vantail en mm	Hauteur du vantail en mm	Distance entre poteaux (centre/centre) mm	Espace nécessaire en mm
Composite	Prime	anthracite marron amande	anthracite RAL 7016 S	anthracite RAL 7016 S	980	1845	1130	1230
Sans remplissage	-	-	anthracite RAL 7016 S	anthracite RAL 7016 S	980	1845	1130	1230

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIA Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIA, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.

BETAFENCE
Protéger l'Essentiel

betafence.fr/fr/contact
betafence.be/fr/contact-fr-be